


La grúa **UNIC 295** es la primera mini grúa sobre orugas disponible en Chile capaz de acceder a través de puertas convencionales, pero con una capacidad de elevación de casi 3 t.



- Capacidad 2,9 t x 1,4 m
- Anchura total 0,6 m
- Radio máximo de trabajo 8,41 m
- Longitud de pluma máxima 8,65 m
- Motor gasolina
- Longitud cero se incrementa con la opción eléctrica
- Control del operario de la extensión de los estabilizadores
- Radiocontrol
- Limitación del área de trabajo
- Alimentación dual eléctrica
- Plumín de 1,3 m con gancho fijo

Capacidad de grúa	capacidad:	2,9 t x 1,4 m
Radio de trabajo máximo	máximo:	8,41 m
Máxima altura de elevación	aprox:	8,8 m
Longitud de cuerda	máxima	11,7 m (4 caídas), 23,4 m (2 caídas), 46,8 m (1 caídas)
Dimensiones	plegada:	2690 mm (2905 mm dual eléctrica y diesel) x 600 mm x 1380 mm
Peso	descargada:	1850 kg (1950 kg con opción de red de distribución eléctrica, 1920 kg diesel, 2090 kg eléctrica y diesel)
Carga concentrada	Dadas todas las variables disponibles, esta opción está sólo disponible a petición del cliente	
Velocidad de gancho	aprox:	10 m/min (con 4 apuntadores y 4 caídas)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	2,53 - 8,65 m
	velocidad telescopaje:	6,12 m / 20 segundos
	tipo de pluma:	5 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente, con caja hexagonal
Amantillado del brazo ángulo/velocidad		0 - 78° / 11 segundos
Giro ángulo/velocidad	aprox:	360° (continuo) 1,5 min° (rpm)
Sistema de tracción	impulsión:	hidrostática, gradual hacia delante y atrás
	velocidad:	0 - 2,3 km/h
	pendiente superable:	20°
	longitud de orugas en suelo:	1050 mm
	presión de la orugas al suelo:	48kPa (0,49 kg/cm²)
Motor	ancho de orugas:	180 mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	gasolina
	rendimiento máximo:	9,6 kW (13 PS) / 2500 min° (rpm)
	método de arranque:	eléctrico y arranque de retroceso de serie
Motor eléctrica	capacidad del tanque:	6 litros
	energía:	3,7 kW
	voltaje:	400 v AC 50/60 Hz
Equipamiento de serie	limitador de momento controlado por ordenador, sistema de alarma inteligente por voz controlada por ordenador, radiocontrol válvula inteligente	



Sistema de almacenaje automático del gancho




Sistema anti bloqueo




Limitador de carga



Lámparas que advierten de la sobrecarga



Pluma hexagonal



Nivelación en superficies irregulares




Red de distribución opcional (400 v)




Limitación del área de trabajo

GRUA 2,9 TON x 1,4 MTS

Cargas Especificadas

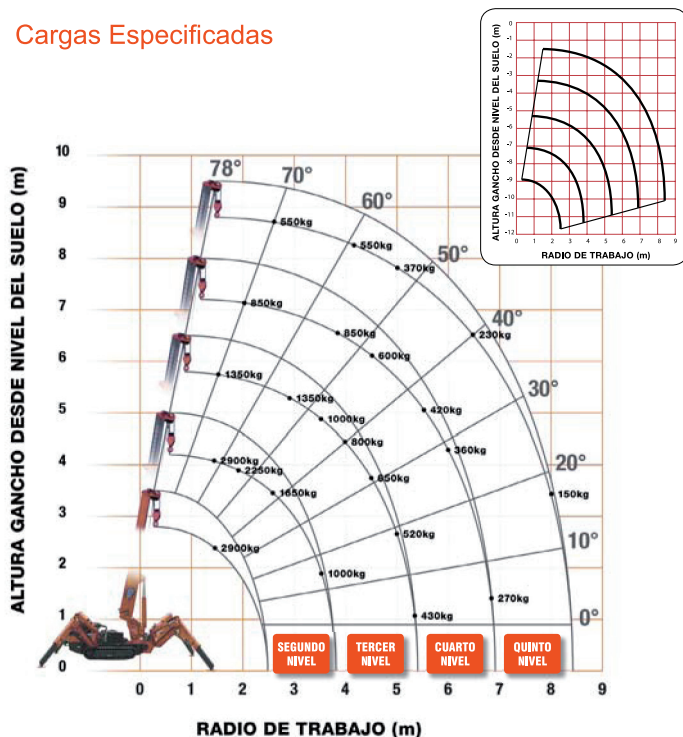

Colocación de estabilizadores

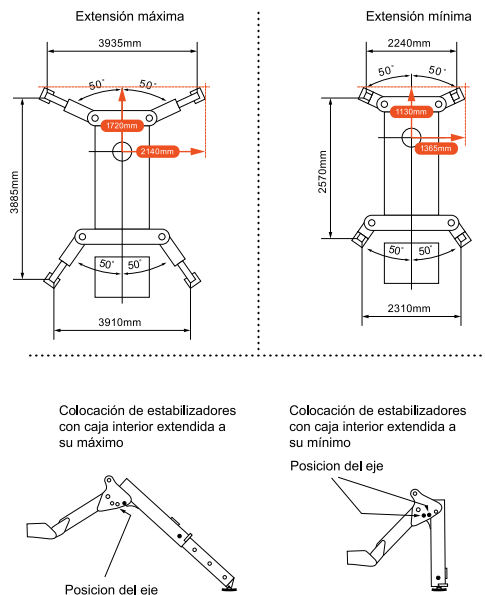

SEGUNDO NIVEL

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 2,53 - 4,075 M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2900	2900	2650	2250	2050	1650	1300	900
	Extensión mínima	kg	2000	2000	2000	1450	1100	650	490	250

TERCER NIVEL

TERCER NIVEL EXTENDIDO 4,075 - 5,61 M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1350	1350	1350	1250	1000	800	650	520
	Extensión mínima	kg	800	650	530	500	380	280	220	160

CUARTO NIVEL

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 5,61 - 7,13 M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	850	850	750	600	500	420	360	320
	Extensión mínima	kg	420	340	300	250	190	140	100	80

QUINTO NIVEL

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 7,13 - 8,65 M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150
	Extensión mínima	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40